

# jafo-HERMETIC<sup>®</sup> 1.3 Abdichtungsbahn



dicht-ist-dicht.de

Ein Produkt unserer Marke **dicht-ist-dicht**.

\*Nr. 0003265226/30 AZ 316508, TÜV Rheinland, Köln  
Nr. 180730-12, IAF Radioökologie, Radeberg



## Die sichere Bauwerksabdichtung nach Stand der Technik mit abP im Sinne der DIN 18533-1-1.1/1.2/W4

jafo-HERMETIC<sup>®</sup> 1.3 bietet optimalen Schutz

- gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreichberührenden Rohböden
- in Zwischengeschossdecken und über Räumen mit hoher Luftfeuchte
- als Sperrschicht gegen nachstoßende Restfeuchte aus Betondecken
- als Mauerwerkssperre, Feuchtigkeitssperre, L- und Z-Sperre

jafo-HERMETIC<sup>®</sup> 1.3 ist nahtselbstklebend mit „Kleber-auf-Kleber“-System und passt sich ideal den Gegebenheiten auf der Baustelle an.

### Vorteile:

- Abdichtungssystem für den kompletten erdberührten Bereich mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis in allen Breiten
- erfüllt die Forderung der EnEV 2016 hinsichtlich der Tau-/Dampfdiffusionsberechnung (DIN 4108 T 7/T 3)
- keine Feuchtigkeitsschäden im erdberührten Bereich möglich
- luftdichter Anschluss an bodentiefe Fenster/Türen
- trittfest auf der Baustelle
- luftdicht im System nach EnEV 2016
- verarbeitungsfähig von -5°C bis +70°C
- einfach und schnell zu verarbeiten, bis ca. 50 % Montagezeiteinsparung

## Verarbeitung:

jafo-HERMETIC® 1.3 bleibt bis -5°C flexibel und verarbeitungsfähig. Anfühen der Klebeschichten ist nicht erforderlich, selbst bei Lagerung der Bahnen in ungeheizten Räumen. Durchdringungen, Schnittstellen und Rohr-/Kabelbefestigungen werden mit dem jafo-HERMETIC® 1.3 Systemanschlussstreifen montiert.



## Anwendungen:

- Bauwerksabdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach DIN 18533-1-1.1/1.2/W4
- waagerechte Abdichtung in und unter Wänden nach DIN 18533-1-W4
- bei Anordnung als sogenannte L-/Z-Sperre vorgeschriebene Sickerschicht nach DIN 18533-1.6.5.2.3 einbringen
- Herstellung einer luftdichten Ebene im Fußbodenbereich gemäß EnEV 2016

## Technische Daten:




Art.-Nr.	Artikel	Breite (mm)	Länge (m)	Rollen/Palette
135030	jafo-HERMETIC® 1.3	365	50	48
135020	jafo-HERMETIC® 1.3	500	50	36
135010	jafo-HERMETIC® 1.3	750	50	24
130500	jafo-HERMETIC® 1.3 mit 2-seitigem SK-Streifen	1.000	50	24

## Zubehör:

Art.-Nr.	Artikel	Breite (mm)	Länge (m)	Füllmenge	Verbrauch/g/m²	VE	VE/Palette
135040	jafo-HERMETIC® 1.3 Systemanschlussstreifen	100	50			1	200
135050	jafo-HERMETIC® 1.3 Primer			4,5 kg	100-250	1	60
135051	jafo-HERMETIC® 1.3 Primer			15,0 kg	100-250	1	22
135055	jafo-HERMETIC® 1.3 Flüssigbutylspray			500 ml		12	

## Eigenschaften:

- verarbeitungsfähig von -5°C bis +70°C
- extrem reißfest
- absolut dampfdicht
- Sd-Wert > 1.500 m
- luftdicht
- Brandklasse E
- 6 Monate UV-stabil
- Stärke 1,3 mm
- Breiten 365-500-750-1.000 mm
- Länge 50 m
- Gewicht 16 kg (Rolle à 50 qm)
- Rollen/Palette 24 bis 48 je nach Breite (Rollen stehend lagern)
- Prüfzeugnisse MPA Braunschweig:  
P-1201/376/16 MPA-BS (Feuchtigkeitssperre/DIN 13967)  
P-1201/486/16 MPA-BS (Mauerwerkssperre/DIN 14909)

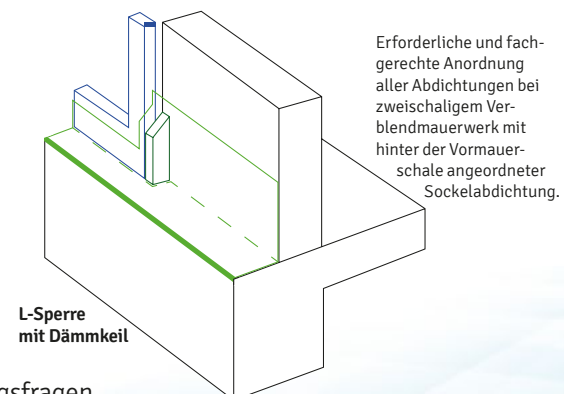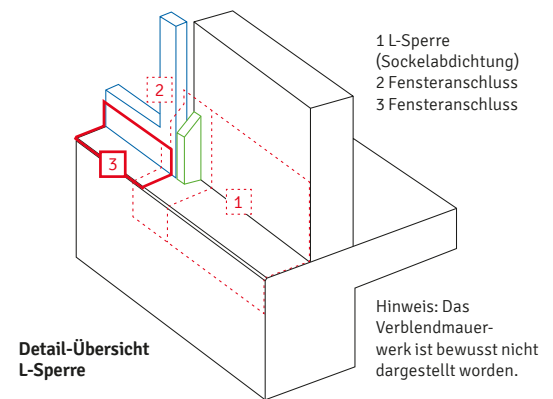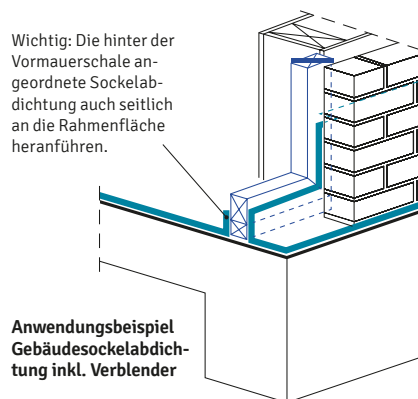

Wir beraten Sie gerne – umfassend und kompetent zu allen Anwendungsfragen.